



## GWOŹDZIE ZGRZEWAŁNE TYPU GZO

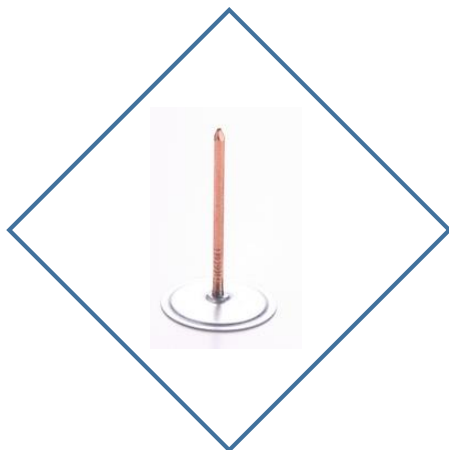

### OPIS

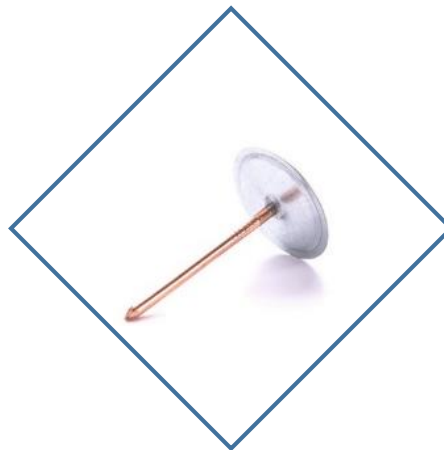

### DANE TECHNICZNE

Gwoździe zgrzewalne typu GZO przeznaczone są do montażu zarówno izolacji termicznych jak i akustycznych do powierzchni wszelkich konstrukcji stalowych – głównie kanałów wentylacyjnych.

Gwoździe dostępne są w trzech wariantach\*:

1. GZO – bez izolacji / izolatora
2. GZO-i – z izolatorem PE
3. GZO-i – z izolacją koszulkową

Do montażu gwoździ typu GZO zaleca się stosowanie zgrzewarki V3.

\* Patrz karty do poszczególnych typów gwoździa

Średnica talerzyka [mm]	30
Średnica trzpienia [mm]	2,7
Materiał talerzyka	Stal ocynkowana / stal nierdzewna*
Materiał trzpienia	Stal miedziowana / ocynkowana* / stal nierdzewna*
Długość	Dopasowana do rodzaju izolacji: GZO 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 63 / 80 / 100 / 120
Izolacja talerzyka / trzpienia	NIE / NIE

\* opcjonalnie