SYSTEMY ZAMOCOWAŃ

www.ventiweld.pl

KOŃCÓWKI ARC-ISO

OPIS

Końcówki ARC-ISO - służą do przytrzymywania szpilek izolacyjnych. W zależności od średnicy i długości szpilki, dobiera się odpowiednio fi końcówki oraz głębokość. Głębokość końcówki wyznacza długość szpilki, która do niej wchodzi po prawidłowym zaaplikowaniu. Sposób montażu: nakręcana na śrubę pośrednią pistoletu M10.

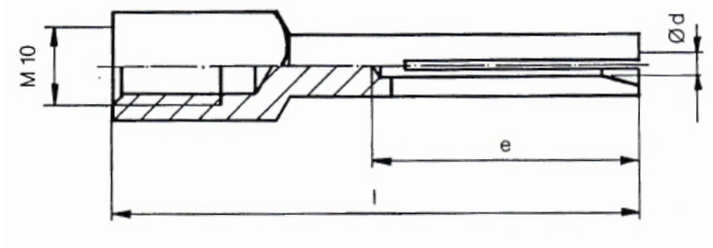

Ø szpilki	Długość szpilki	Głębokość - e	Długość - L
3	36 - 65	25	50
3	65 - 110	45	70
3	> 110	90	115
4	40 - 100	25	50
4	> 100	85	115
5	36 - 65	20	50
5	65 - 110	40	70
5	> 110	85	115

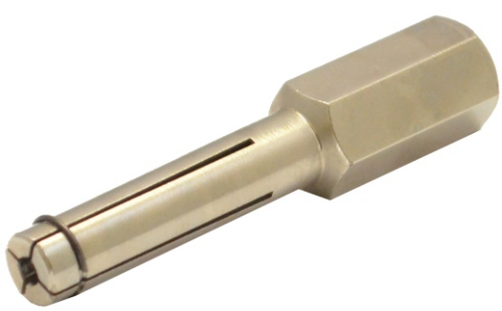

KOŃCÓWKI ARC

OPIS

Końcówki ARC służą do przytrzymywania kołków (gładkich, gwintowanych, kotłowych i innych), tulejek z gwintem wewnętrznym podczas zgrzewania. Głębokość końcówki wyznacza długość szpilki, która do niej wchodzi po prawidłowym zaaplikowaniu. Sposób montażu: nakręcana na śrubę pośrednią pistoletu M10.

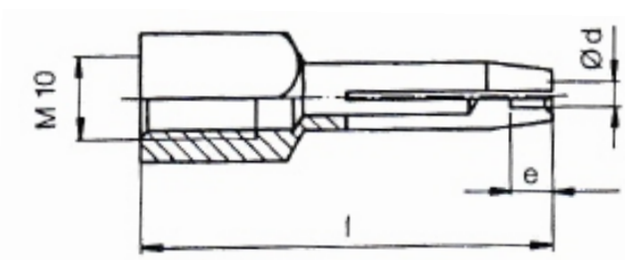

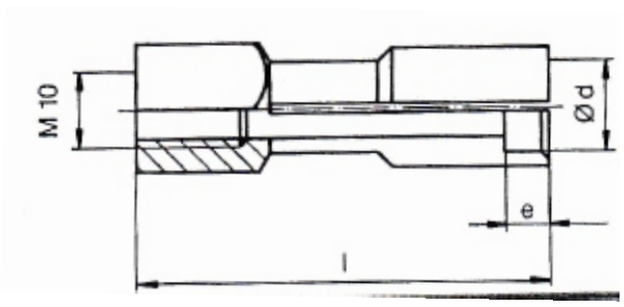

Ø - d	Głębokość - e	Długość - L
3	5	50
4	5	50
4	25	50
5	6	50
6	7	50
6	15	50
6	25	50
8	6	50
8	9	50
8	25	50
10	4	50
10	6	50
10	11	50
12	6	55
12	13	55
14	15	55
14,6	7	55
14,6	15	55
16	5	55
16	15	55
18	5	55
18	15	55
20	15	55

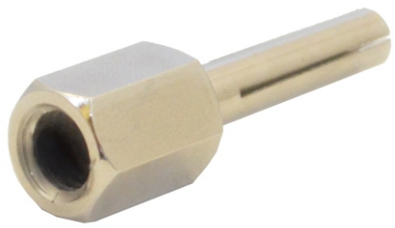

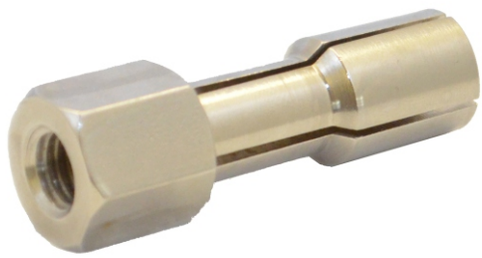

KOŃCÓWKI ARC - LONG

OPIS

Końcówka ARC - LONG - stosowana jest w wąskich, trudno dostępnych miejscach, gdzie zastosowanie standardowej końcówki jest niemożliwe

Ø - d	Głębokość - e	Długość - L
5	4	115
6	4	115
6	7	115
8	4	115
8	9	115
10	4	115
10	11	115
12	4	115
12	13	115
14,6	5	115
14,6	10	115
16	5	115
16	7	125
20	15	125

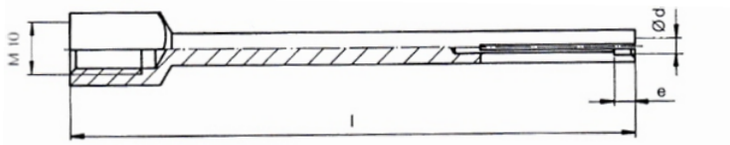

UCHWYT PIERŚCIENIA CERAMICZNEGO
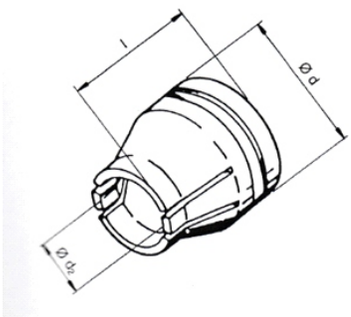
Ø - d	Długość - L	Ø - d	Ø - d2
KSN-4 KSN-5 KSN-6 KSP-6 KSR-6	22	22	5,6
KSR-F-5 KSN-8 KSP-F-5 KSR-F-8 KSN-10 KSN-F-10 KSP-10 KSR-10	22	22	14,8
KSN-12 KSN-F-12 KSP-F-12 KSN-14 KSP-14 KSR-F-14 KSN-15 KSP-16 KSR-16	25	29	19,9
KSN-16 KSR-F-20 KSP-F-16 KSP-F-18 KSN-19 KSN-20	25	29	26,1
KSP-F-20 KSN-18 KSN-22 KSP-24	25	44	30,7